

Módulo fotovoltaico SCLP4 200W- 12V - 72 cells

La gama de módulos SCL cubre todas las necesidades de potencias demandadas en el mercado, de 5 a 300W. Gracias a su tecnología de fabricación los módulos SCL ofrecen eficiencias de conversión de hasta el 15.6%.

Proceso de fabricación bajo la norma ISO 9001 cumplen los estándares de calidad y disponen de certificados IEC, TUV, ETL, MCS, CE. Estos hechos atribuyen calidad, seguridad y fiabilidad a nuestros módulos ofreciendo una garantía de producto de 12 años y una garantía de potencia hasta 25 años.



Amplia gama


Excelente relación
calidad-precio

Tolerancia 0+3%

Aplicaciones

- ① Conexión a red en tejados residenciales
- ① Estaciones de energía solar
- ② Conexión a red en tejados comerciales/industriales
- ② Otras aplicaciones de red

Visualización

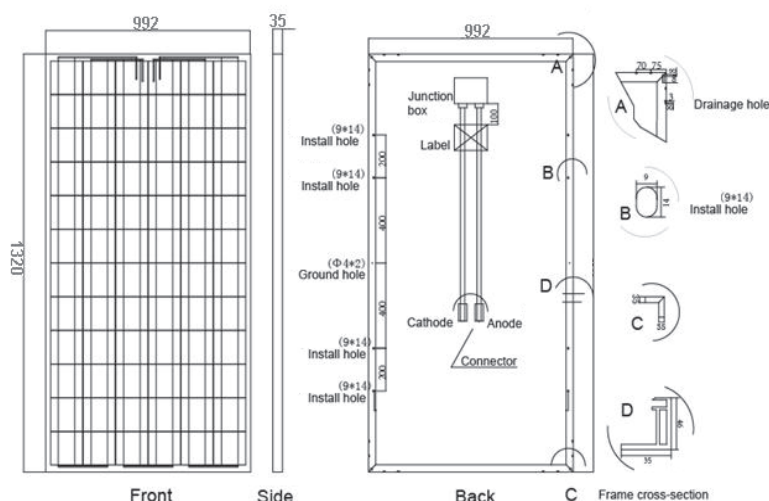

Características técnicas

Medida	SCL-200P4 - 12V - 72 cells
Potencia máxima (Pmax) [w]	200
Voltaje a potencia máxima (Vmp) [V]	18.78
Intensidad a potencia máxima (Imp) [A]	10.65
Voltaje en circuito abierto (Voc) [V]	22.54
Intensidad de cortocircuito (Isc) [A]	11.72
Tolerancia de potencia [W]	0/3%

Módulos

Características mecánicas

Medida	SCL-200P4 - 12V - 72 cells
Celulas	72=6x12 policristalinas
Conectores	MC4 Compatible
Caja conexión	TÜV Certificado
Cableado	Longitud 1000mm
Dimensión	1330x990x35 mm
Peso	15.50 kg
Carga máxima	Carga de viento: 2400 Pa /Carga peso: 5400 Pa

Características de temperatura

Medida	SCL-200P4 - 12V - 72 cells
NOCT**	47+/- 2°C
Coeficiente de temperatura Pmax	-0.47% / °C
Coeficiente de temperatura Voc	-0.38% / °C
Coeficiente de temperatura Isc	+0.04% / °C
Coeficiente de temperatura Vm	-0.38% / °C
Temperatura de trabajo	-40/+85°C

Embalaje

Tipo	SCL-200P4 - 12V - 72 cells
Palet	26 uds.
Contenedor	840 uds./ 40ft.

Certificaciones

