

Cargador Skylla de 24V con entrada universal y homologación GL



Cargador Skylla
24V 50A

Rango de tensión de entrada universal de entre 90 y 265V CA y también adecuado para alimentación CC

Todos los modelos pueden funcionar sin ningún tipo de ajuste con tensiones que van de los 90 a los 265 voltios, ya sea a 50 ó a 60 Hz.

Los cargadores también pueden aceptar una alimentación de entre 90 y 400V CC.

Homologación Germanischer Lloyd

Los cargadores han sido homologados por la Germanischer Lloyd (GL) en la categoría medioambiental C, EMC 1.

La categoría C se aplica a equipos protegidos de la intemperie.

EMC 1 se aplica a los límites de emisiones conducidas y radiadas para equipos instalados en el puente de un barco.

La homologación GL C, EMC1 implica que los cargadores también cumplen con la norma IEC 60945-2002, categoría "protegidos" y "equipos instalados en el puente de un barco".

La homologación GL se aplica a una alimentación de 185-265V CA.

Otras características

- Control por microprocesador
- Puede utilizarse como fuente de alimentación
- Sensor de temperatura de la batería para carga compensada por temperatura.
- Sensor de la tensión de la batería para compensar la caída de tensión debido a la resistencia del cable.


Otros cargadores Skylla

- Modelos 185-265V AC estándar con salida adicional para cargar una batería de arranque.
- Modelos GMDSS, con todas las funciones necesarias de control y alarma.

Aprenda más sobre baterías y carga de baterías

Para saber más sobre baterías y carga de baterías, le rogamos consulte nuestro libro 'Energy Unlimited' (disponible gratuitamente en Victron Energy y descargable desde www.victronenergy.com).

Curva de carga

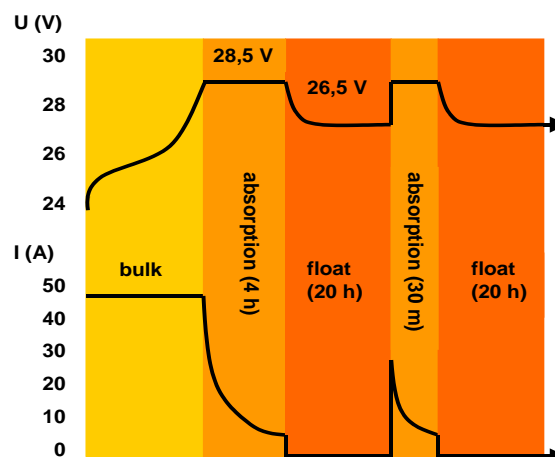

| Skylla-TG | 24/30 90 -265 V CA | 24/50 90 -265 V CA | 24/100-G 90 -265 V CA |
|--|---|-----------------------|--------------------------|
| Tensión de entrada (VCA) | 230 | 230 | 230 |
| Rango de tensión de entrada (V CA) | 90-265 | 90-265 | 90-265 |
| Rango de tensión de entrada (V CC) | 90-400 | 90-400 | 90-400 |
| Frecuencia (Hz) | 45-65 Hz o CC | | |
| Factor de potencia | 1 | | |
| Tensión de carga de 'absorción' (V CC) | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Tensión de carga de "flotación" (V CC) | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Corriente de carga de batería aux. (A) (2) | 30 (limitado a 22 A a 110 V CA) | 50 | 100 |
| Corriente de carga de batería de arranque. (A) | 4 | 4 | 4 |
| Características de carga | IUoUo (tres pasos) | | |
| Capacidad de la batería (Ah) | 150-300 | 250-500 | 500-1000 |
| Sensor de temperatura | √ | | |
| Puede utilizarse como fuente de alimentación | √ | | |
| Alarma remota | Contactos sin tensión de 60V / 1A (1x NO y 1x NC) | | |
| Convección forzada | √ | | |
| Protección (1) | a,b,c,d | | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a +50°C (-40 - 122°F) | | |
| Humedad (sin condensación): | máx. 95% | | |

CARCASA

| | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|
| Material y color: | aluminio (azul RAL 5012) | | |
| Conexión de la batería | pernos M8 | | |
| Conexión 230 VCA | abrazadera de tornillo de 2,5 mm ² (AWG 6) | | |
| Tipo de protección | IP 21 | | |
| Peso en kg. (lbs) | 5,5 (12.1) | 5,5 (12.1) | 10 (22) |
| Dimensiones (al x an x p en mm.) (al x an x p en pulgadas) | 365x250x147 (14,4x9,9x5,8) | 365x250x147 (14,4x9,9x5,8) | 365x250x257 (14,4x9,9x10,1) |

NORMATIVAS

| | | | |
|---|--|--|--|
| Vibración | 0,7g (IEC 60945) | | |
| Seguridad | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC 60945 | | |
| Emisiones | EN 55014-1, EN 61000-3-2, IEC 60945 | | |
| Inmunidad | EN 55014-2, EN 61000-3-3, IEC 60945 | | |
| Germanischer Lloyd | Homologación 54 758 – 08HH | | |
| 1) Claves de protección: a) Cortocircuito de salida b) Detección de polaridad inversa de la batería | c) Tensión de la batería demasiado alta d) Temperatura demasiado alta | 2) Hasta 40° (100°F) de temperatura ambiente | |



Monitor de baterías BMV-700

El monitor de baterías BMV-700 dispone de un avanzado sistema de control por microprocesador combinado con un sistema de medición de alta resolución de la tensión de la batería y de la carga/descarga de corriente. Aparte de esto, el software incluye unos complejos algoritmos de cálculo, como la fórmula Peukert, para determinar con exactitud el estado de carga de la batería. El BMV-700 muestra de manera selectiva la tensión, corriente, Ah consumidos o tiempo restante de carga de la batería.



Panel de control del Skylia

El panel de control del Skylia permite modificar la corriente de carga y consultar el estado del sistema. Modificar la corriente de carga es útil cuando el fusible de la red eléctrica es limitado: la corriente CA usada por el cargador de baterías puede controlarse limitando la corriente máxima de salida, evitando así que se funda el fusible de la red eléctrica.



Conmutador para cargador

Interruptor on/off remoto



Alarma de la batería

Una alarma sonora y visual indica si la tensión de la batería es excesivamente alta o baja